
# FINESTRE NURITH®

OSCURANTI E COMPLEMENTI . . .



# OSCURANTI E COMPLEMENTI


- 4 PERSIANA IN ALLUMINIO GENUSJA
- 16 SCURONE IN ALLUMINIO RUSTIKO
- 22 AVVOLGIBILE ORIENTABILE GELOSJA
- 24 PORTACARDINI A SCOMPARSA PIVOT
- 26 CORNICE IN ALLUMINIO **DECORLINE**

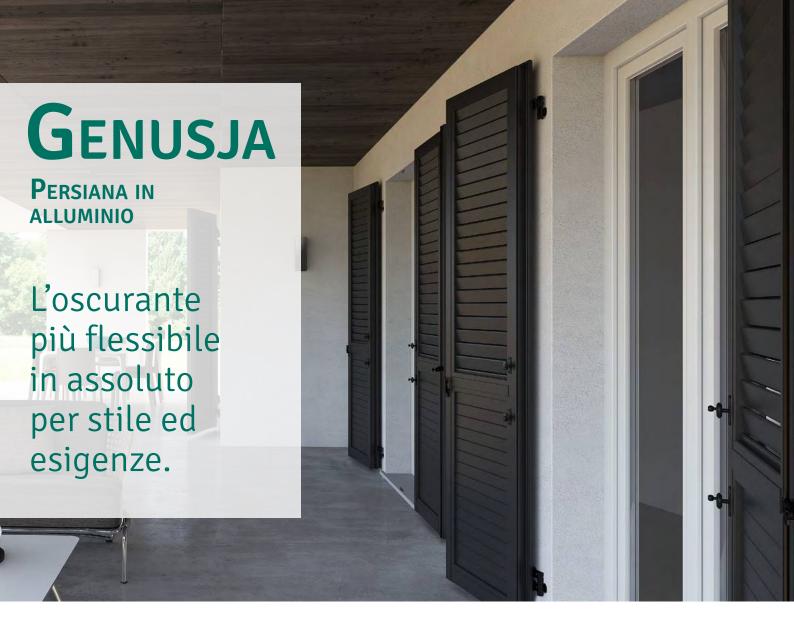



La persiana Genusja si compone di profili in alluminio giuntati meccanicamente, realizzabili in vari colori e finiture.

Di facile manutenzione e pulizia, Genusja rappresenta il prodotto oscurante più flessibile negli utilizzi ed in termini di varietà di combinazioni possibili tra forme, ferramenta, pannellature e finiture, adattandosi a tutti gli stili ed esigenze.

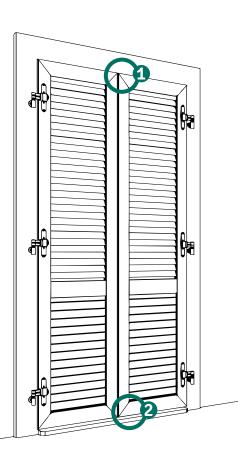

### SOGLIE®

**G**ENUSJA

**Soglia Anta in Battuta** (spessore 10-15-20 mm) Soluzione valida per cardine a muro



Soglia Anta in Battuta (spessore 10-15-20 mm)




### TELAI 0

**G**ENUSJA

### Telaio Z RIFINITURA

**ESTERNA** 





Standard



Telaio L



Con cerniera a scavalco, lascia spazio a cornici di marmo o gesso.



Fascione in Battuta (solo per soluzione nodo TZ)



### **P**ANNELLATURE

GENUSJA

**SO** Stecca Orientabile










Sezione stecca

Manovella chiusura

**SF** Ovalina Stecca Fissa

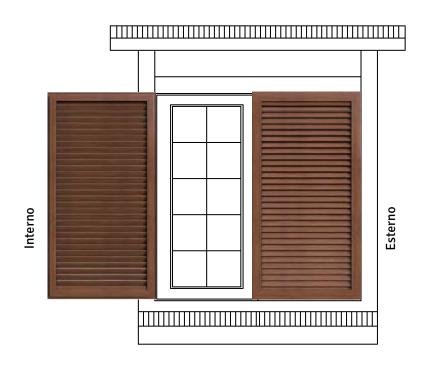



1

Sezione stecca

#### Pannellatura Orizzontale e Verticale







Pannellatura Orizzontale

Pannellatura Verticale

#### Pannellatura Liscia





Pannellatura Liscia

### PANNELLATURA DAVINCI

GENUSJA



**SF** Stecca Fissa





SF Stecca Fissa cardine a muro



**SF** Stecca Fissa



SF Stecca Fissa nodo centrale

### Sportello alla Genovese

GENUSJA



#### LA PERSIANA CLASSICA MA **FUNZIONALE**

Tipico dell'architettura ligure ma utilizzato in tutta Italia, lo sportello alla genovese risulta un elemento caratteristico perché dotato di un'apertura basculante. La funzione di questa apertura è quella di permettere di guardare fuori di casa e al tempo stesso di oscurare dal sole.

#### **MOVIMENTAZIONE DELLO SPORTELLO**



Astina ferma sportello (posizione aperta)



Astina ferma sportello (posizione chiusa)



Maniglia Spagnoletta 2 ante

# FERRAMENTA

GENIISIA



### **C**ERNIERE **R**USTIKO



Cerniera a Scavalco



Cerniera su Telaio



Cerniera Cardine a Muro

### **C**HIUSURE



Spagnoletta con gancio superiore per 1 anta e 2 ante



Spagnoletta con puntale inferiore per 1 anta e 2 ante

### CHIUSURA CENTRALE



Serratura Spagnoletta 1 anta



Maniglia Spagnoletta 2 ante

### **C**ERNIERE **A**NUBA



Cerniera Anuba a Muro



Cerniera Anuba su Telaio



### CERNIERA ANUBA IN TINTA









Grigio gorato 7001



**Inox Naturale** 



Bianco 9016



Nero 9005

# **PLUS**

### INOX



Particolare cerniera Rustiko a muro su persiana grigio medio DO2.


### **C**ERNIERE



Cerniera Anuba a muro



Cerniera Anuba su telaio



Cerniera Rustiko su telaio



Cerniera Rustiko su telaio scavalco

### **C**HIUSURE



Spagnoletta con Gancio Superiore



Maniglia 1 anta



Maniglia 2 ante



Spagnoletta con Puntale Inferiore 2 ante



**G**ENUSJA

### **S**ISTEMI



Guida superiore con Mantovana



Guida superiore con Mantovana e telaio TL/Imb



Guida inferiore



GENUSJA


### **S**ISTEMI



Sezione inferiore anta e talaio



Cerniera inferiore su binario



Cerniere centrali e superiori tra ante






Lo **scurone** in **alluminio Rustiko** rappresenta un classico per i sistemi di oscuramento.

Con telaio perimetrale o a cardine a muro, questo prodotto è in grado di riprodurre lo stile del classico scurone dogato in legno, ma con la praticità e le prestazioni di un moderno oscurante in alluminio.

Particolarmente indicato per interventi di ristutturazione, questo oscurante esprime al massimo il suo carattere rustico nella soluzione "vicentina", con le ante che si piegano esternamente a copertura del paramento murario.

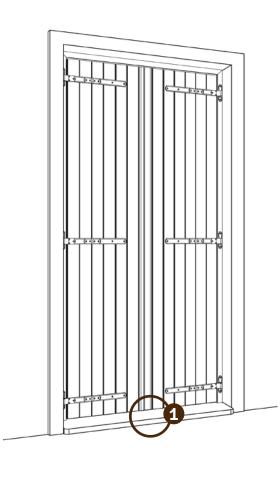



Cardini a muro con battuta



Sistema con telaio



Accessori Rustiko

Ferma Persiana



**Battuta sporgente** 15 mm, disponibile solo per sistema cardini a muro con battuta




### SISTEMA ANTA ALLA PADOVANA

Rustiko



Telaio L anta Padovana



Anta aperta



Anta chiusa

Cardine a muro anta Padovana



Anta aperta



Anta chiusa






Cardini a muro con battuta



Anta aperta



Anta chiusa





Anta aperta



Anta aperta




Anta chiusa



# FERRAMENTA

Rustiko

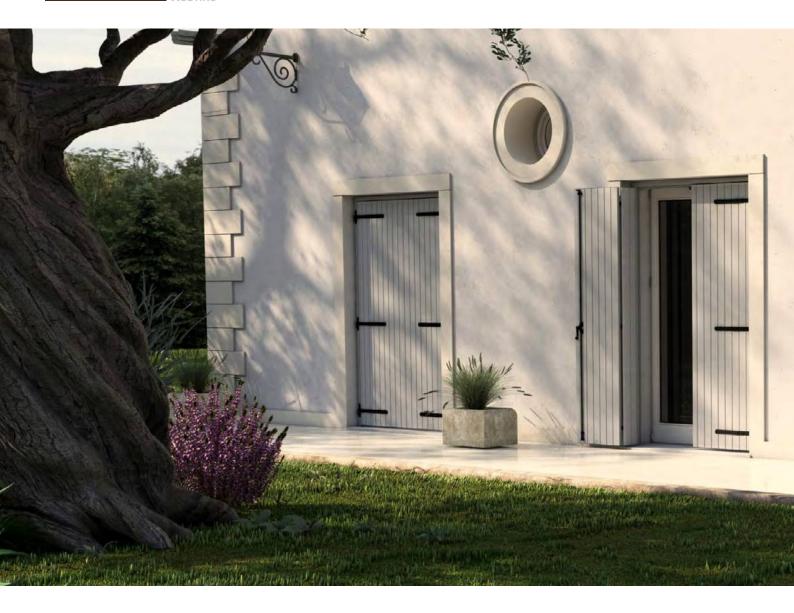

### **C**ERNIERE **R**USTIKO



Cerniera a scavalco su telaio



Cerniera su telaio anta intera



Cardine a Muro con battuta

### **C**HIUSURE



Spagnoletta con gancio superiore per 1 anta e 2 ante



Spagnoletta con puntale inferiore per 1 anta e 2 ante

### CHIUSURA CENTRALE




Chiusura Spagnoletta 1 anta



Chiusura Spagnoletta 2 ante


### **C**ERNIERE PER ANTA PADOVANA



Cardini a Muro anta Padovana



Cerniere su telaio anta Padovana

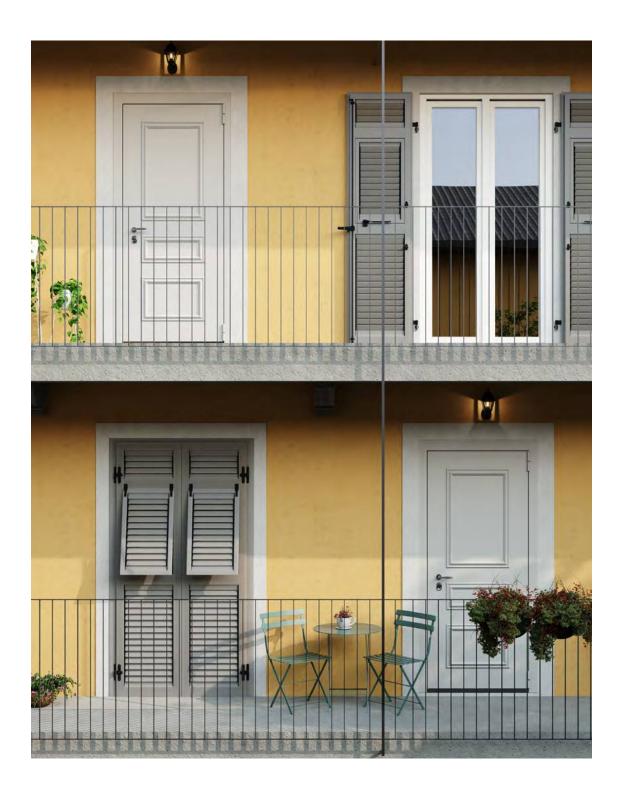

## **F**INITURE

### **A**LLUMINIO



La gamma colori riportata risponde alla MAZZETTA COLORI FINESTRENURITH per i prodotti in alluminio quali GENUSJA, RUSTIKO e DEKORLINE.

Altre finiture sono disponibili su richiesta, previa fattibilità da parte dell'ufficio tecnico.

#### Attenzione:

- $\hbox{-le finiture di campionario possono essere soggette ad alterazioni ed hanno, quindi, solo valore indicativo;}\\$
- tra una fornitura e l'altra non è garantita l'unità di colorazione;
- all'interno di una fornitura, per superfici più o meno ampie, lievi differenze di tonalità non possono costituire oggetto di reclamo.







L'avvolgibile "frangisole" GELOSJA, impedisce l'ingresso del calore dei raggi solari fino all'80%. Questo sistema di schermatura permette alla luce solare di illuminare gli ambienti, limitando il calore in intrata ed apportando un notevole risparmio energetico.

#### **MOVIMENTAZIONE**

La particolare geometria del profilo consente la rotazione di un'asta sull'altra non necessitando di alcun meccanismo o congegno elettrico. Il tutto è comandato da un unico motore (inglobato nel rullo) che va scelto in base alle dimensioni (larghezza telo e altezza luce architettonica).

E' possibile scegliere tra tre tipi di telecomando in base alle esigenze oppure scegliere il comando a parete "touch".




GELOSJA è integrabile nelle vecchie costruzioni grazie ai sistemi semplificati di montaggio e ad un ampia gamma di finiture disponibili.

ATTENZIONE! Anche in posizione di chiusura, non si garantisce l'oscuramento toale dell'ambiente.




#### **SEZIONE LAMELLE**

#### POSIZIONE CHIUSA



#### POSIZIONE APERTA



#### **CARATTERISTICHE**

- Peso del telo 9 kg al m²
- n° n di stecche per metro di altezza 18
- Interasse stecca-stecca orientata 54.9 mm
- Interasse stecca-stecca in tiro 63.5mm

#### MOVIMENTAZIONE

- La movimentazione del telo è motorizzata ma si può anche richiedere il comando ad argano. Sono disponibili sul mercato motori con radiocomando con tre finecorsa.
- E' possibile memorizzare le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato.
- E' consigliato l'utilizzo di motori a basso numero di giri; preferibilmente 12 giri/min.

#### **DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO**

GELOSJA avvolgimento interno											
H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000			
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	195	200	215	225	227	238	248	253			

GELOSJA REVERSE avvolgimento esterno											
	H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000		
	DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	205	210	220	230	235	240	250	260		



#### RISPARMIO ENERGETICO

Grazie alla sua funzione di schermatura solare, protegge gli ambienti dall'irragiamento solare diretto, favorisce il riciclo dell'aria, consentendo una naturale climatizzazione degli ambienti.



#### **PRIVACY**


Libertà di vivere i tuoi spazi.

Gelosja consente di vivere i propri spazi in piena libertà, protetti da sguardi indiscreti, senza rinunciare a luce e aria.



# **FINITURE**

#### RAL (prezzo a listino)



**BIANCO 9010** 

ACCESSORI RAL 9010





ACCESSORI RAL 1013



ACCESSORI RAL 7035



**GRIGIO 9006** 

ACCESSORI RAL 7004



**GRIGIO 7016** 

ACCESSORI RAL 7016

### **MUSCHIO** (+10%)



**VERDE MUSCHIO** 

ACCESSORI RAL 6005



**MARRONE MUSCHIO** 

ACCESSORI RAL 8017

#### RAFFAELLO (+10%)



**GRIGIO RAFFAELLO** 

ACCESSORI RAL 7004

### **EFFETTI LEGNO** (+ 30%)



**BIANCO VENATO** 

ACCESSORI RAL 9010



**DOUGLAS** 

ACCESSORI RAL 8001



CILIEGIO

ACCESSORI CILIEGIO



**NOCE CHIARO** 

ACCESSORI RAL 8011



**NOCE MEDIO** 

ACCESSORI RAL 8001



**NOCE SCURO** 

ACCESSORI RAL 8011



**ROVERE** 

ACCESSORI RAL 8001



**GOLDEN OAK** 

ACCESSORI RAL 8011



**NUSSBAUM** 

ACCESSORI RAL 8011



**VERDE VENATO** 

ACCESSORI RAL 6009

#### NOTE

- I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica;
- Minimo fatturabile 1,3 m;
- Accessori in abbinamento.





### IDEALE PER INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO

Permette di istallare persiane cardini a murare con cappotto termico fino a 200 mm, con possilità di richiedere soluzioni tecniche dedicate;

#### **VERSATILE**

PIVOT può essere utilizzato sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni totali o anche parziali e si adatta a qualsiasi tipo di sezione muraria e finitura superficiale;

#### **PRATICO**

Facilmente assemblabile in cantiere e veloce da posare, velocizza il montaggio delle ante esterne della persiana senza il rischio di rottura o danneggiamento degli spigoli del muro;

#### **ECONOMICO**

Nel caso di persiane su cardini a murare elimina i costi di noleggio dei ponteggi, del suolo pubblico e posa in opera. Nel caso di persiane su telaio elimina i costi del telaio e di eventuali imbotte e posa in opera.

ATTENZIONE! IL SISTEMA PIVOT È FATTIBILE SOLO CON CERNIE-RA RUSTICO.

Il portacardini PIVOT si adatta a molteplici sezioni murarie, permettendo ristrutturare la facciata mantenendo lo stesso prospetto esterno. Particolarmente indicato per facciate ventilate o con cappotto termico.



### Sezione muraria "tipo 1" Istallazione di PIVOT portacardini a scomparsa con cappotto termico esterno da 60 mm

**S**ISTEMA

Applicando l'intonaco o un qualsiasi rivestimento, gli unici elementi visibili sono i fori dei fishers nei quali saranno avvitati i cardini a murare una volta rimossi i tappini di

Il PIVOT può adattarsi a qualsiasi tipo di oscurante (alluminio, legno, pvc, ecc.) e ad ogni esigenza abitativa ed architettonica, garantendo una pulizia ed una rifinitura impeccabili.



### Sezione muraria "tipo 2" Istallazione di PIVOT portacardini a scomparsa con cappotto termico esterno da 80 mm con zanca di ancoraggio in dotazione

In caso di istallazione di cappotto termico, grazie ai due tipi di allargatori in dotazione, Tubolare ad L (A), è possibile adattare il PIVOT ad ogni tipo di controtelaio ed in qualsiasi posizione di quest'ultimo rispetto alla parete.





### Sezione muraria "tipo 3" Istallazione di PIVOT portacardini a scomparsa con cappotto termico esterno da 200 mm con zanca in acciaio inox

Per soddisfare le esigenze più estreme nell'ambito del risparmio energetico, abbiamo creato uno speciale sistema di zanche di ancoraggio in acciaio inox per permettere di utilizzare il sistema PIVOT anche in presenza di cappotto termico da 200 mm di spessore. Per spessori ancora superiori, si procede con la progettazione ed il dimensionamento delle zanche su preventivo.





Si tratta di un particolare profilo in alluminio studiato da NURITH per rispondere alle esigenze di finitura esterna del vano finestra, in maniera pratica, elegante ed economica.

Riproduce le modanature di una cornice in marmo o gesso, ma molto più leggera e funzionale e della finitura desiderata.

Progettato per facilitare l'installazione nella parte esterna del vano, si adatta alla sezione muraria e al serramento interno grazie ad una serie di appositi profili complementari.

### SISTEMI






**SOLUZIONE A**Genusja Decorline con imbotte



SOLUZIONE B Genusja Decorline in luce




**SOLUZIONE C**Decorline con imbotte senza ante




**SOLUZIONE D**Decorline in luce senza ante


### SEQUENZA SEMPLIFICATA DI MONTAGGIO



Fase 1 Inserimento della vite nell'apposita canalina.



Fase 2
Fissaggio della vite.



Fase 3
Copertura della canalina con l'apposita cover.





