

MIMIK NOVO

MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI CON ISPEZIONE INTERNA

TENUTA ARIA CLASSE 4


Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo

16
Controguide in alluminio
con spazzolini da montare
a finitura dei montanti terminata

15
Possibilità di inserire
la zanzariera incassata
in qualsiasi punto dello
sviluppo del montante

14
Sedi serramento
eseguite su misura sui 3 lati
a protezione del telaio fisso

13
Fissaggio con turboviti
con fori predeterminati
NO ZANCHE

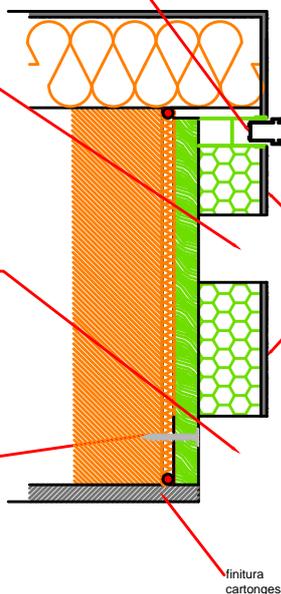


FINITURA A
CARICO IMPRESA

finitura
cartongesso

10
Sedi in lamiera zincata
per controguide in alluminio
predisposto anche per
avvolgibili antieffrazione

11
Spalline in Eps sinterizzato
su misura con parte inferiore asportabile
per consentire la tripla sigillatura
(escluso finitura in fibrocemento)

12
Possibilità di montare
i serramenti in ogni posizione
dello sviluppo dei montanti
(non è necessario fissarli alla muratura)

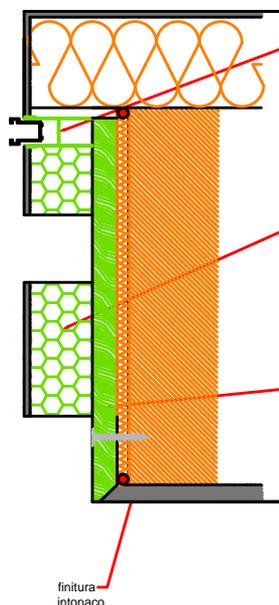

finitura
intonaco

● SIGILLATURA

FORNITURA MIMIK



BREVETTO DEPOSITATO

A. MIMIK NOVO

SCHEDA CARATTERISTICHE

SEZIONE ORIZZONTALE

MONOBLOCCO CON STRUTTURA PORTANTE
ADATTO A TUTTI I TIPI DI SERRAMENTI / OSCURANTI

Il presente disegno non può essere utilizzato per la produzione dell'oggetto rappresentato, né riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione, l'azienda si riserva di agire secondo i termini di legge.